



Z	7
m	0.80
a	20°
旋向	右旋
β	14.8°

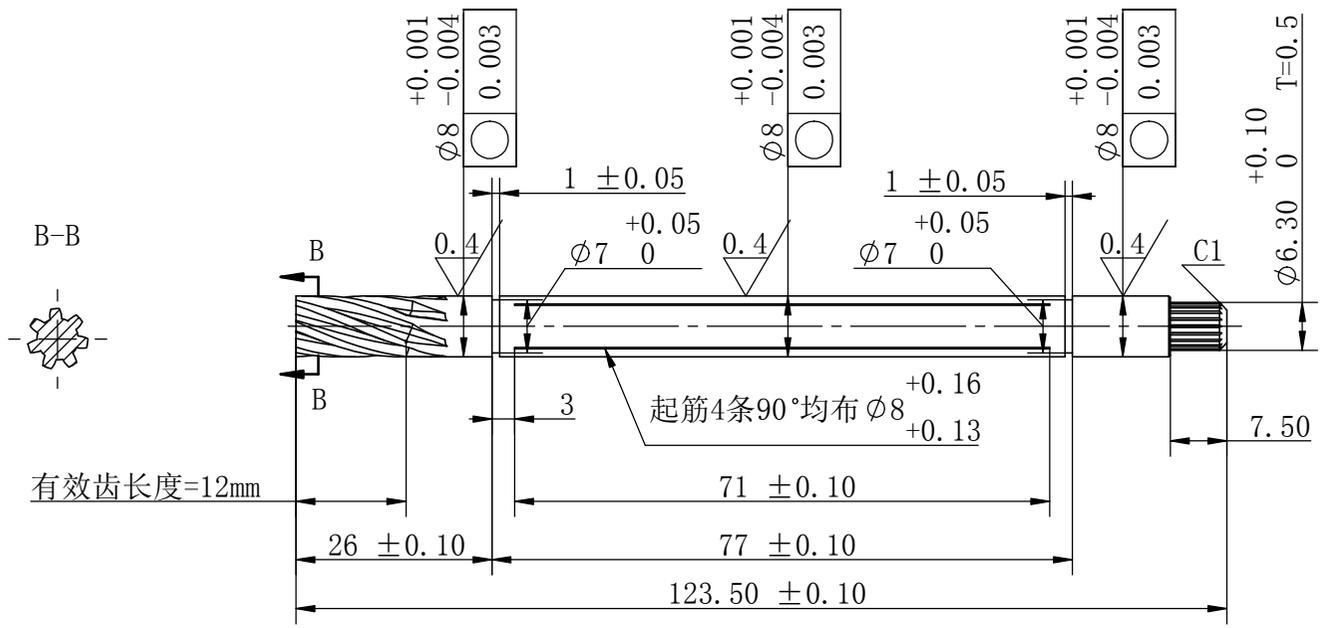

其余: $\sqrt{0.8}$

B-B




有效齿长度=12mm

技术要求:

- 1、外观无裂纹、开裂、锈蚀、划伤、变形等缺陷;
- 2、带“*”的为重要控制尺寸;
- 3、未注倒角C0.2
- 4、调质处理HRC30Min (不允许轴弯)
- 5、轴两端面磨光平整。
- 6、未注明尺寸公差按GB/T1804-m
- 7、未注明形位公差按GB/T1184-K

七齿，斜齿，右旋

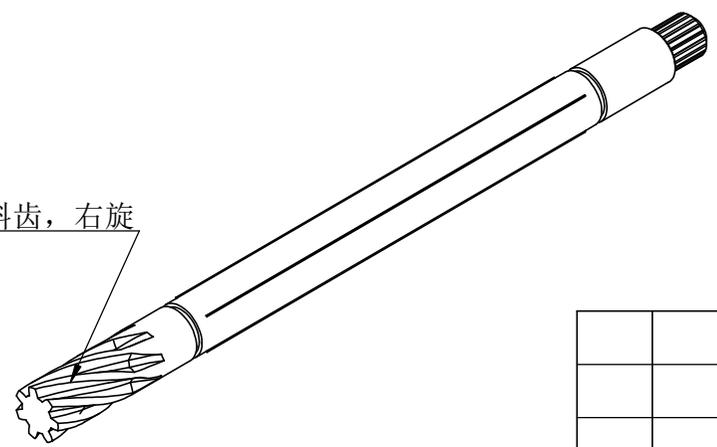

									材料: 45#圆钢	 中山市湘安电机 电器有限公司
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段	标记	质量	比例	电机轴芯 Ø8-123.5-77-26
设计			标准化					0.006	1:1	
校核			工艺							
审核			审核							
批准						共1张	第1张	版本		替代