



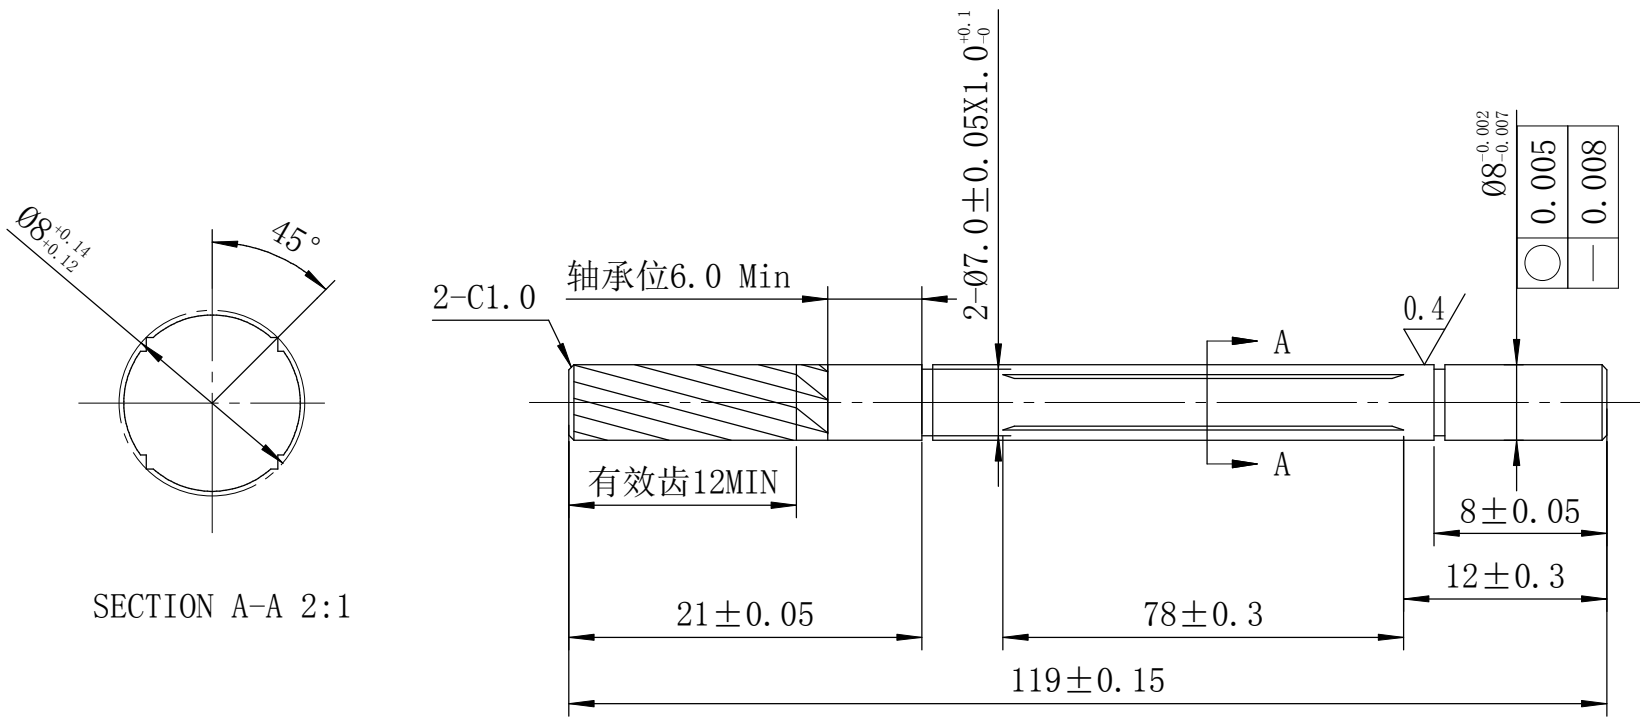


- 技术要求:
- 1. 轴芯斜齿参数:
 - a, 模数 0.8; b:齿数 7; c:旋向: 右旋;
 - d:螺旋角度: 15° ; 齿轮中心距: 28.45.
 - 2. 零件不得有毛刺、披锋和污屑;
 - 3. 硬度HRC23 MIN;
 - 4. 符合ROHS要求.

				钢45	101-510A	
					DC4430	
标记	更改前内容		签名		年月日	电机轴
设计			未注公差： 0-30 ±0.10 >30-120 ±0.25 >120 ±0.50			
审核						
批准						
					中山市湘安电机电器	

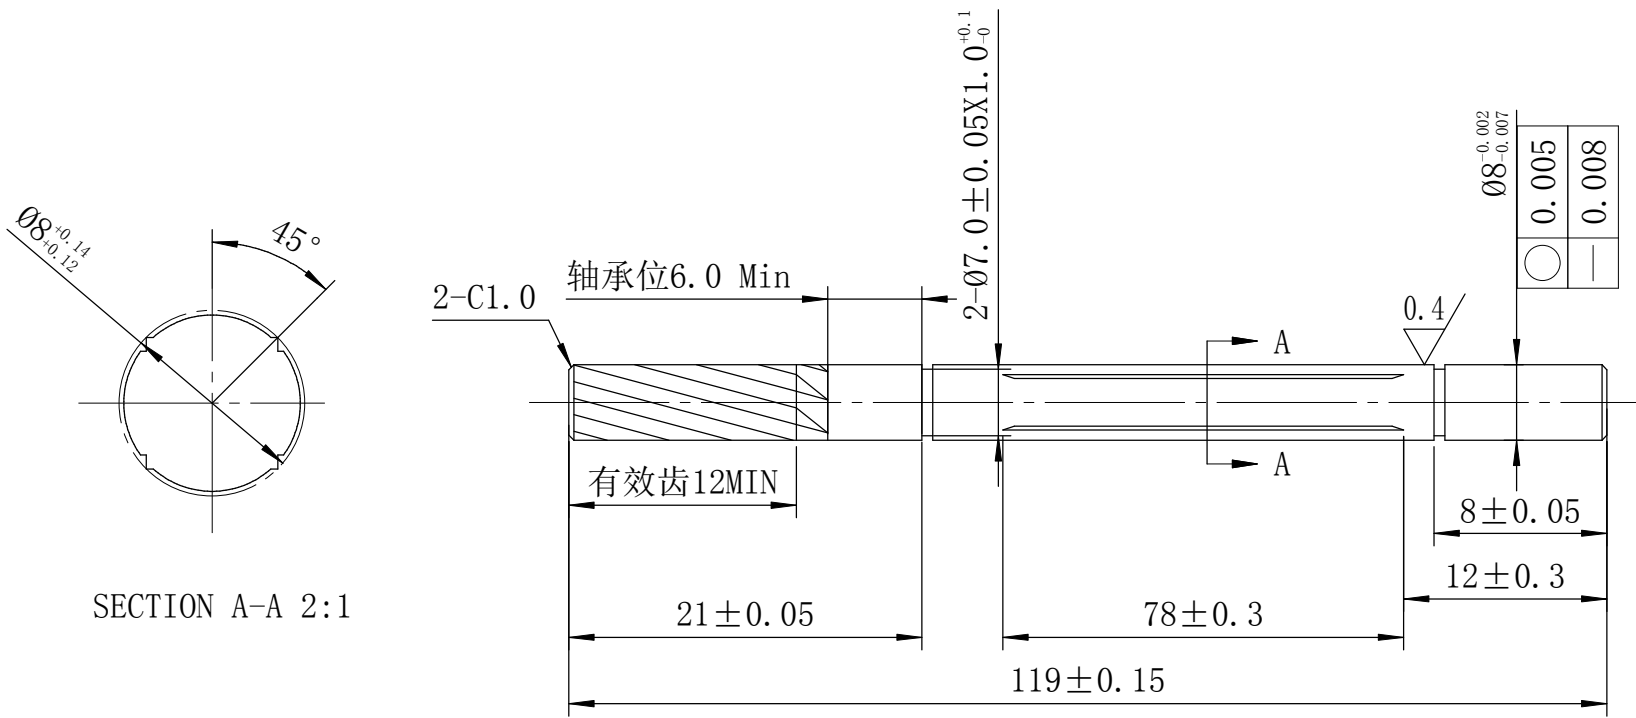

- 技术要求:
- 1. 轴芯斜齿参数:
 - a, 模数 0.8; b:齿数 7; c:旋向: 右旋;
 - d:螺旋角度: 15° ; 齿轮中心距: 28.45.
 - 2. 零件不得有毛刺、披锋和污屑;
 - 3. 硬度HRC23 MIN;
 - 4. 符合ROHS要求.

				钢45	101-510A	
					DC4430	
标记	更改前内容		签名		年月日	电机轴 中山市湘安电机电器
设计			未注公差： 0-30 ±0.10 >30-120 ±0.25 >120 ±0.50			
审核						
批准						

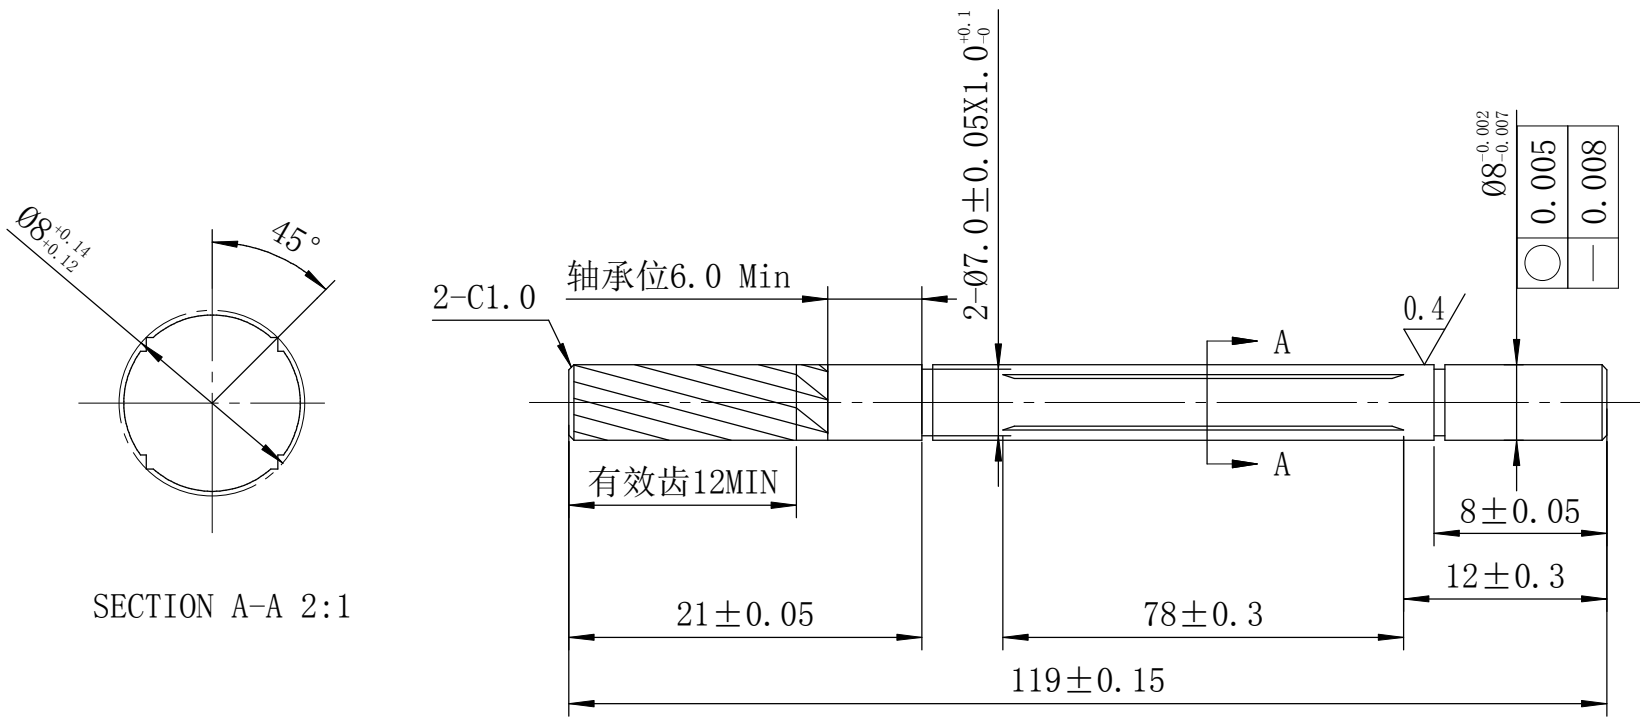

- 技术要求:
- 1. 轴芯斜齿参数:
 - a, 模数 0.8; b:齿数 7; c:旋向: 右旋;
 - d:螺旋角度: 15° ; 齿轮中心距: 28.45.
 - 2. 零件不得有毛刺、披锋和污屑;
 - 3. 硬度HRC23 MIN;
 - 4. 符合ROHS要求.

				钢45	101-510A	
					DC4430	
标记	更改前内容		签名		年月日	电机轴 中山市湘安电机电器
设计			未注公差： 0-30 ±0.10 >30-120 ±0.25 >120 ±0.50			
审核						
批准						