

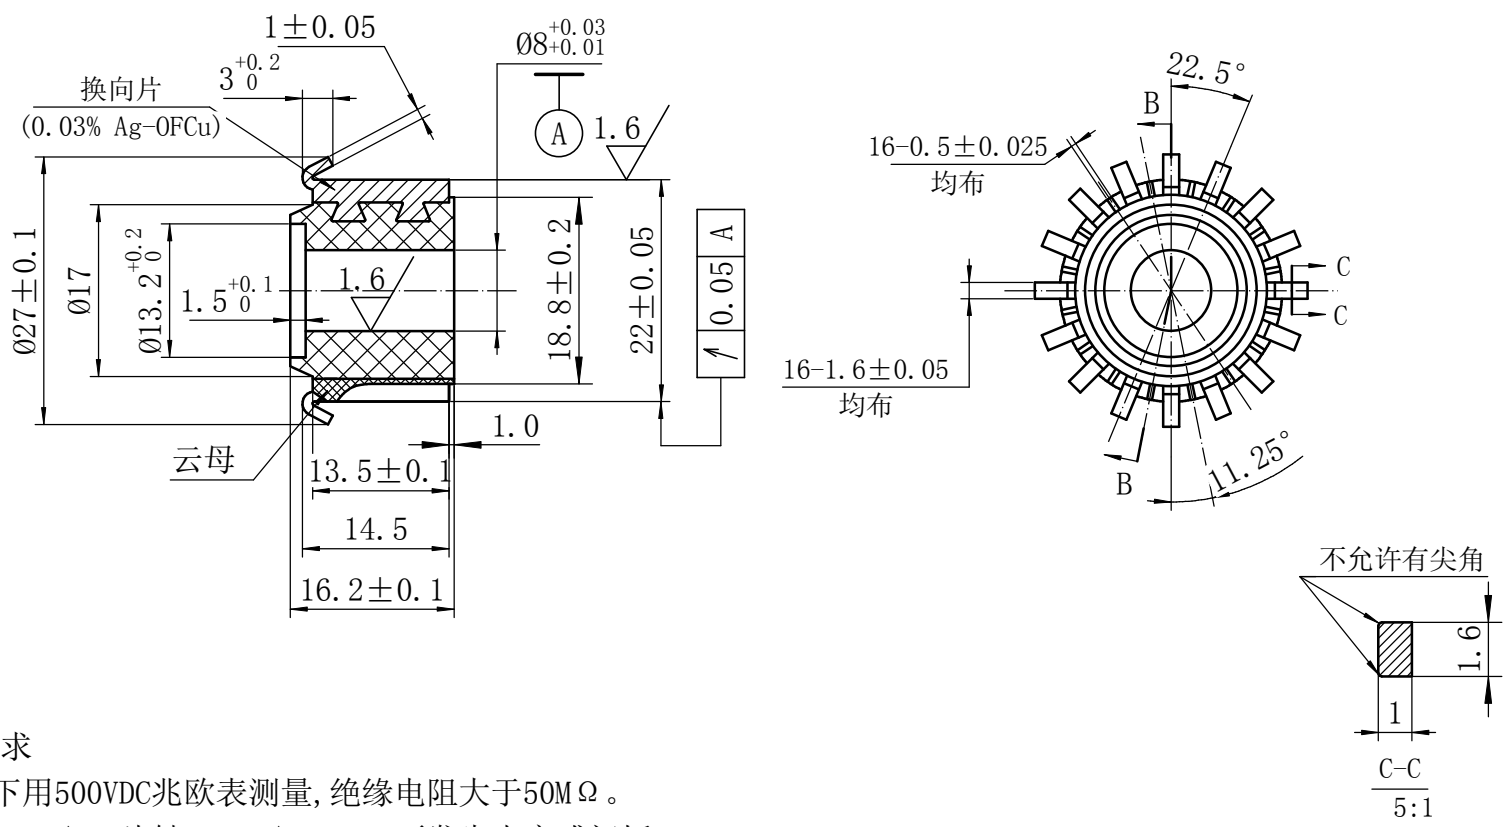






技术要求

- 绝缘电阻:室温下用500VDC兆欧表测量, 绝缘电阻大于50MΩ。
- 耐压测试:片间500V/1S, 片轴3000V/AC1Mim, 不发生击穿或闪烁;
- 整流子铜钩韧性应能屈伸2次以上不断裂。
- 超速试验: 室温35000rpm, 3mins;180° C, 31000RPM, 3min, 外径变化0.015Max; 片间段差0.005Max.。
- 产品表面光洁、色泽一致, 无异常批锋; 树脂成型完整, 无气孔、裂纹等缺陷。
- 铜片硬度: 105±5 (HV)。

				见技术要求	C104008*09	
					水泵电机	
标记	更改前内容		签名		年月日	换向器
设计			未注公差： 0-30 ±0.10 >30-120 ±0.25 >120 ±0.50			
审核						
批准						
					中山市湘安电机电器	

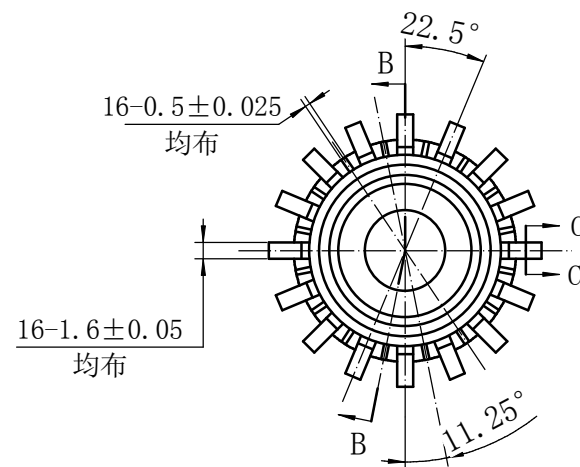

				见技术要求	[104008*09
					水泵电机
标记	更改前内容	签名	年月日		
设计			未注公差： $0-30 \pm 0.10$ $>30-120 \pm 0.25$ $>120 \pm 0.50$		换向器
审核					中山市湘安电机电器
批准					

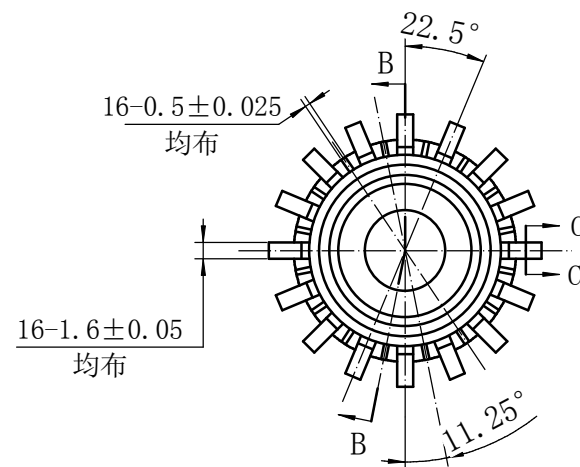

				见技术要求	[104008*09
					水泵电机
标记	更改前内容	签名	年月日		
设计			未注公差： $0-30 \pm 0.10$ $>30-120 \pm 0.25$ $>120 \pm 0.50$		换向器
审核					中山市湘安电机电器
批准					